

Rapid

Multi-Twister

Aufnahme und Transport von
Erntegut in Hanglagen und in
der Ebene



Mähetechnik

Futterernte

Mulchetechnik

Bodenbearbeitung

Reinigung

Winterdienst

Transport

Sonderanwendungen



Rapid Multi-Twister – Schonende Futteraufnahme und effizienter Abtransport mit aktiver Querförderung



Der Rapid Multi-Twister verfügt über ein Förderband, mit dem das Erntegut nach der Aufnahme durch den bewährten Pick-up aktiv zur Seite abtransportiert wird. Daher sind Einsätze am Hang und in der Ebene möglich. Darüber hinaus vergrößert der aktive Abtransport das Einsatzspektrum hinsichtlich Grünfutter und Silage. Ebenso ermöglicht das Förderband verfahrenstechnisch den Arbeitsgang «Schwaden».



MODELLÜBERSICHT UND MERKMALE

Art.-Nr.	1643	1644
Arbeitsbreite	190 cm	220 cm
Gewicht	170 kg ohne Optionen	205 kg ohne Optionen
Anschlussstutzen	78/80mm	
Tiefenführung	Höhenverstellbare Tasträder, 8 Stufen + Parkstellung	
Seitenteile	Optional, für Transport- oder Abweisseposition	
Aufsatzgitter	Optional, für grosse Futtermengen	
Rollen-Niederhalter	Optional, für besseren Futterfluss auf den Pick-up und Querförderung	

Erfolgsfaktoren

- Pick-up mit bewährten flexiblen Kunststoffzinken
- Aktive Querförderung per Förderband
- Förderband mit Rechts- und Linkslauf sowie Nullstellung
- Lastschaltbares Wende-Getriebe
- Robustes, einfach höhenverstellbares Fahrwerk
- Einsatz in verschiedenem Futter möglich
- Zusatzfunktion «Schwaden» möglich

Zusatzfunktion Schwaden



Mit dem Multi-Twister können Schwaden erzeugt werden, um eine gemähte Fläche für den Abtransport per Ladewagen, Ballenpresse oder Feldhäcksler vorzubereiten.

Rollen-Niederhalter



Bei z.B. besonders kurzem Erntegut kann der Rollen-Niederhalter den Gutfluss begünstigen. Das Futter kann damit nicht nach oben entweichen und wird nicht vor dem Gerät hergeschoben. Es wird über den Pick-up direkt auf das Förderband abgelegt.



Aktive Querförderung

Das Förderband wird mit einem Bedienehebel ab dem Holm verstellt. Ein leicht unter Last schaltbares Getriebe ermöglicht Rechts- und Linkslauf sowie Nullstellung. Das Förderband besitzt Querstege, damit das Erntegut sicher erfasst und abtransportiert wird. Die Vorspannung des Förderbands geschieht automatisch.

Anderes Vorgehen im Verfahrensablauf möglich

Durch die schonende Aufnahme und geringe Futtermenschmutzung können bei geringen Futtermengen im Herbst auch mehrere Arbeitsbreiten auf einen Schwaden zusammengeführt werden, ohne dass die Futterqualität darunter leidet.



Einfach einstellbare Arbeitshöhe



Die Tiefenführung erfolgt über die beiden Tastrad-Paare. Diese werden an der Rückwand werkzeuglos eingestellt. Die unterste der 8 Stellungen bremst die Tasträder und entspricht der Parkstellung.



Seitenteile

In Abweisstellung wird das Erntegut durch die Seitenteile von der Grundmaschine ferngehalten. In Transportstellung werden die Seitenteile nach vorne geklappt, das Förderband wird auf null gestellt; Futter wird von Pick-up aufgenommen und verbleibt auf dem stillstehenden Förderband.


Mittelantrieb für schlanke Seitenlagerung des Pick-ups

Dank dem Mittelantrieb des Pick-ups sind die Seitenaufnahmen extrem schlank ausgeführt. Besonders bei Anwendungen in Silage begünstigt eine möglichst kleine Stirnfläche des Pick-ups den Futterfluss.



Sicherer Transport

Geeignete Kran- und Verzurr-Ösen für Wartungs- und Reparaturarbeiten sind in der Konstruktion integriert und ermöglichen sicheres Transportieren.

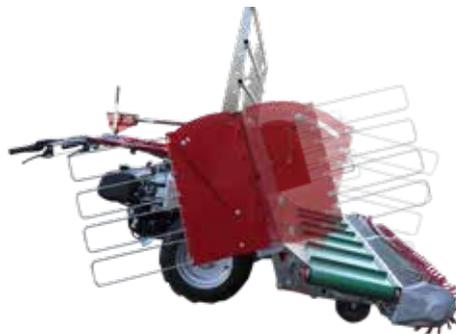

Robustes Fahrwerk

Die stabilen Tastrollen besitzen eine breite Auflagefläche. Die Anordnung als Doppelrollen verbessert die Tiefenführung.

Aufsatzgitter

Wenn größere Futtermengen zu bewegen sind, kann das optionale Aufsatzgitter auf die Rückwand montiert werden. Die Rohrkonstruktion ermöglicht ideale Sicht nach vorne.



Multi-Twister Typenübersicht und Kompatibilitäten

GERÄTETRÄGER-MODELL			REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO
	Bezeichnung Anbaugerät	Art.-Nr.																
	Multi-Twister 220	1644	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•
	Multi-Twister 190	1643	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Optionen																	
	Seitenteile MT220/190	283040	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Aufsatzgitter MT220	282880	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-
	Aufsatzgitter MT190	283060	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rollen-Niederhalter MT220	283050	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•
	Rollen-Niederhalter MT190	283130	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Begrenzte Futtermengen können bergwärts befördert werden.



Resultat: Rückstandslose Aufnahme und aktiver seitlicher Abtransport

PRO58042/0123

REFORM Österreich

Reform-Werke
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Haidestraße 40, A-4600 Wels
Tel: +43 (0) 7242 / 232-0
info@reform.at

REFORM Schweiz

Agromont AG
Bösch 1, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 784 / 20 20
info@agromont.ch
www.agromont.ch

REFORM Deutschland

Kiefer GmbH
Maschinenbau, Fahrzeugbau & Vertrieb
Furter Straße 1, D-84405 Dorfen
Tel: +49 (0) 8081 / 414-0
info@kiefergmbh.de